




ATmega328P の USART の制御プログラムフロー図 (例)

USART インターフェース初期化

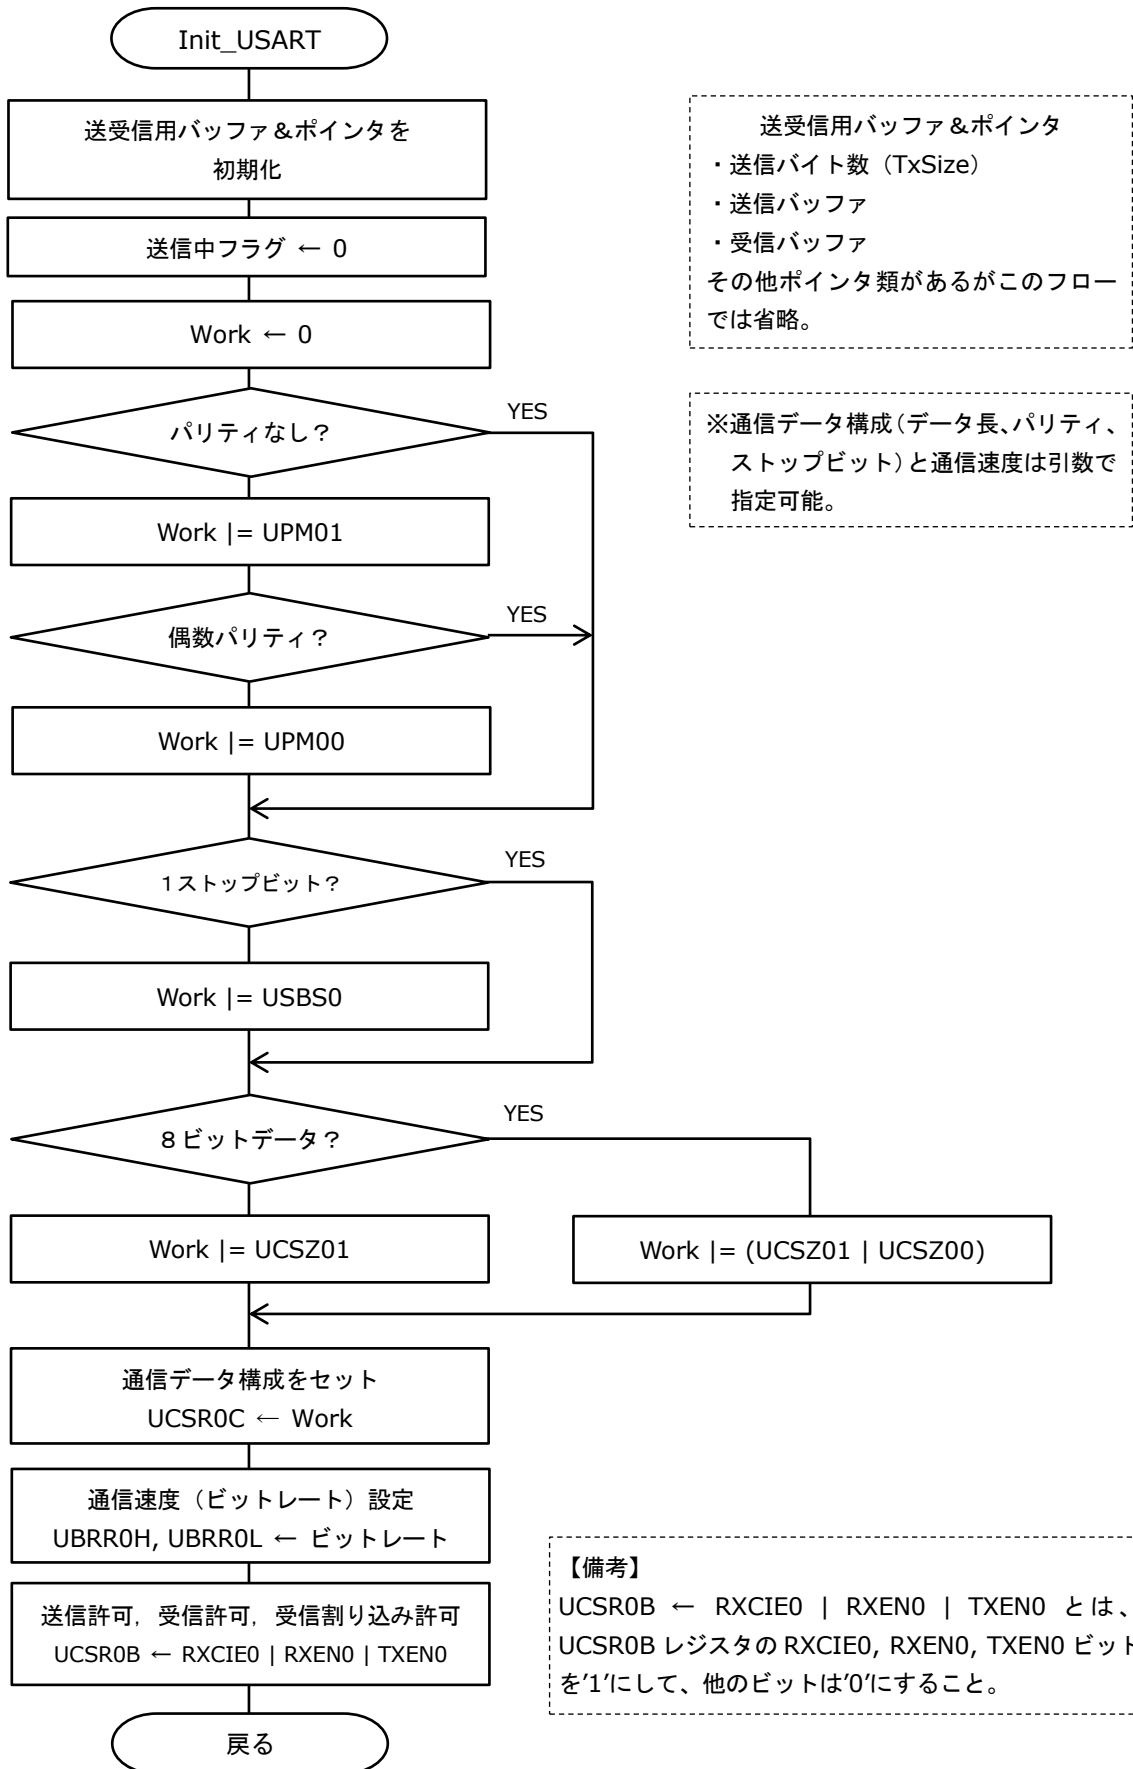


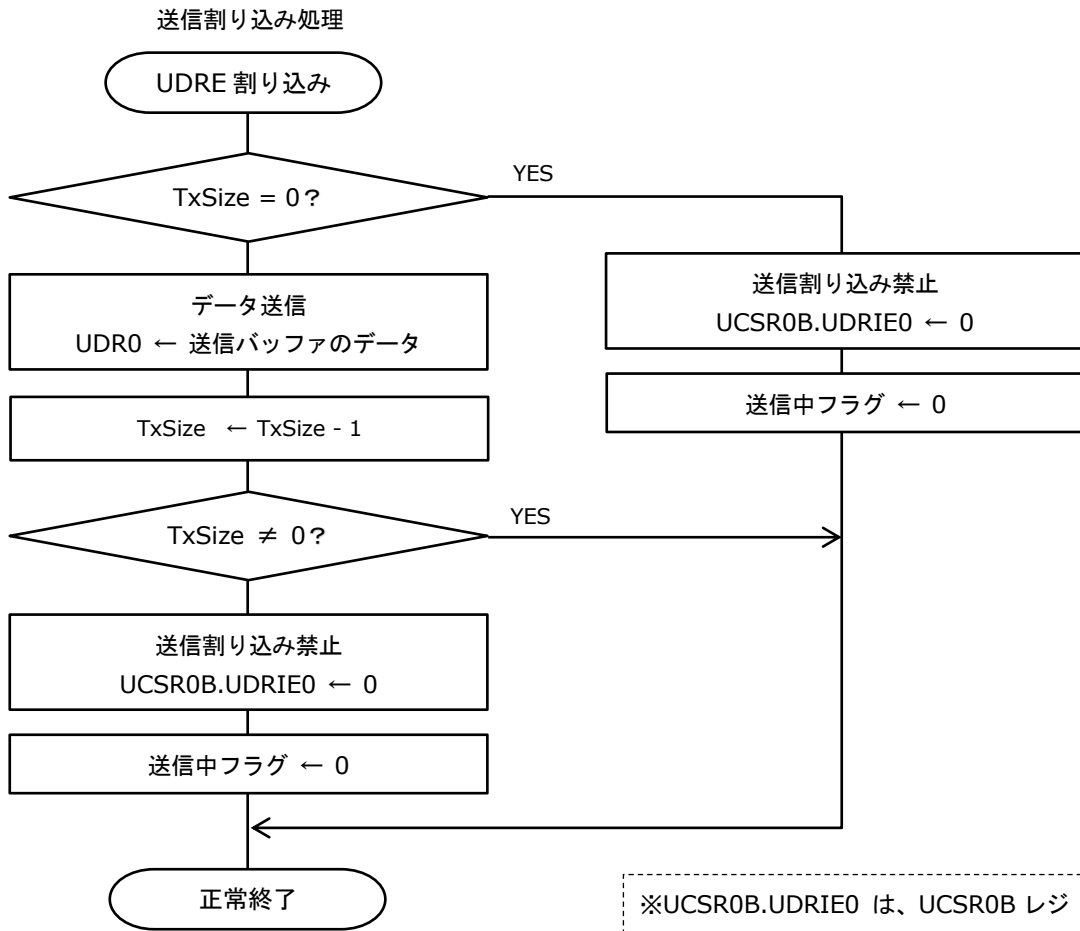


※UCSR0B.UDRIE0 は、UCSR0B レジスタの UDRIE0 ビットという意味。

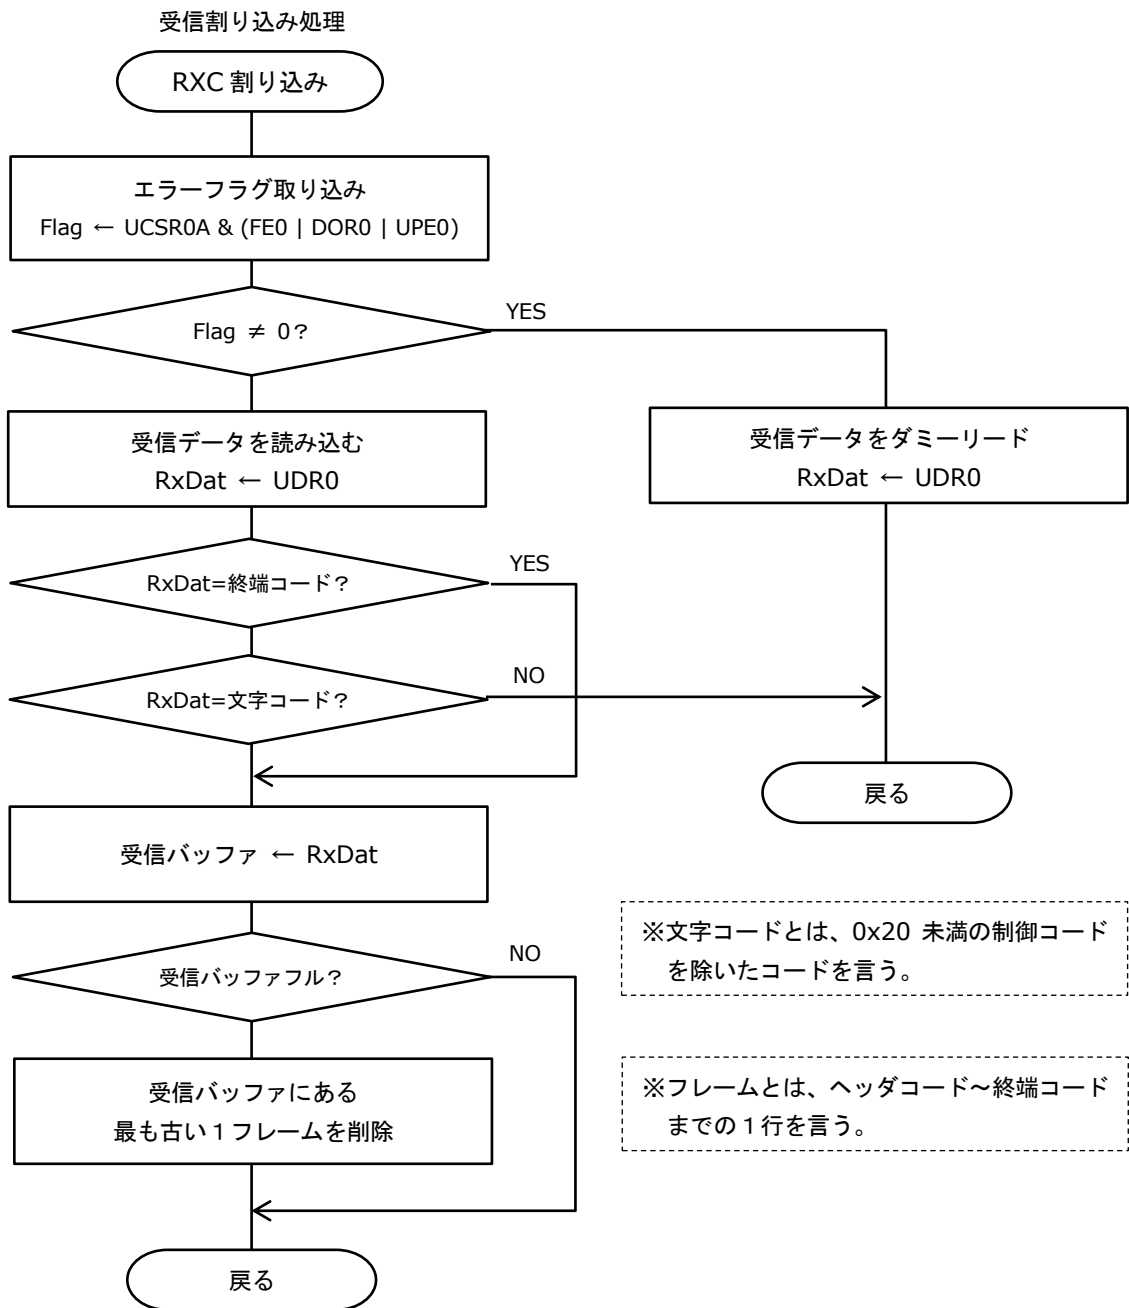


ASCII 文字列送信

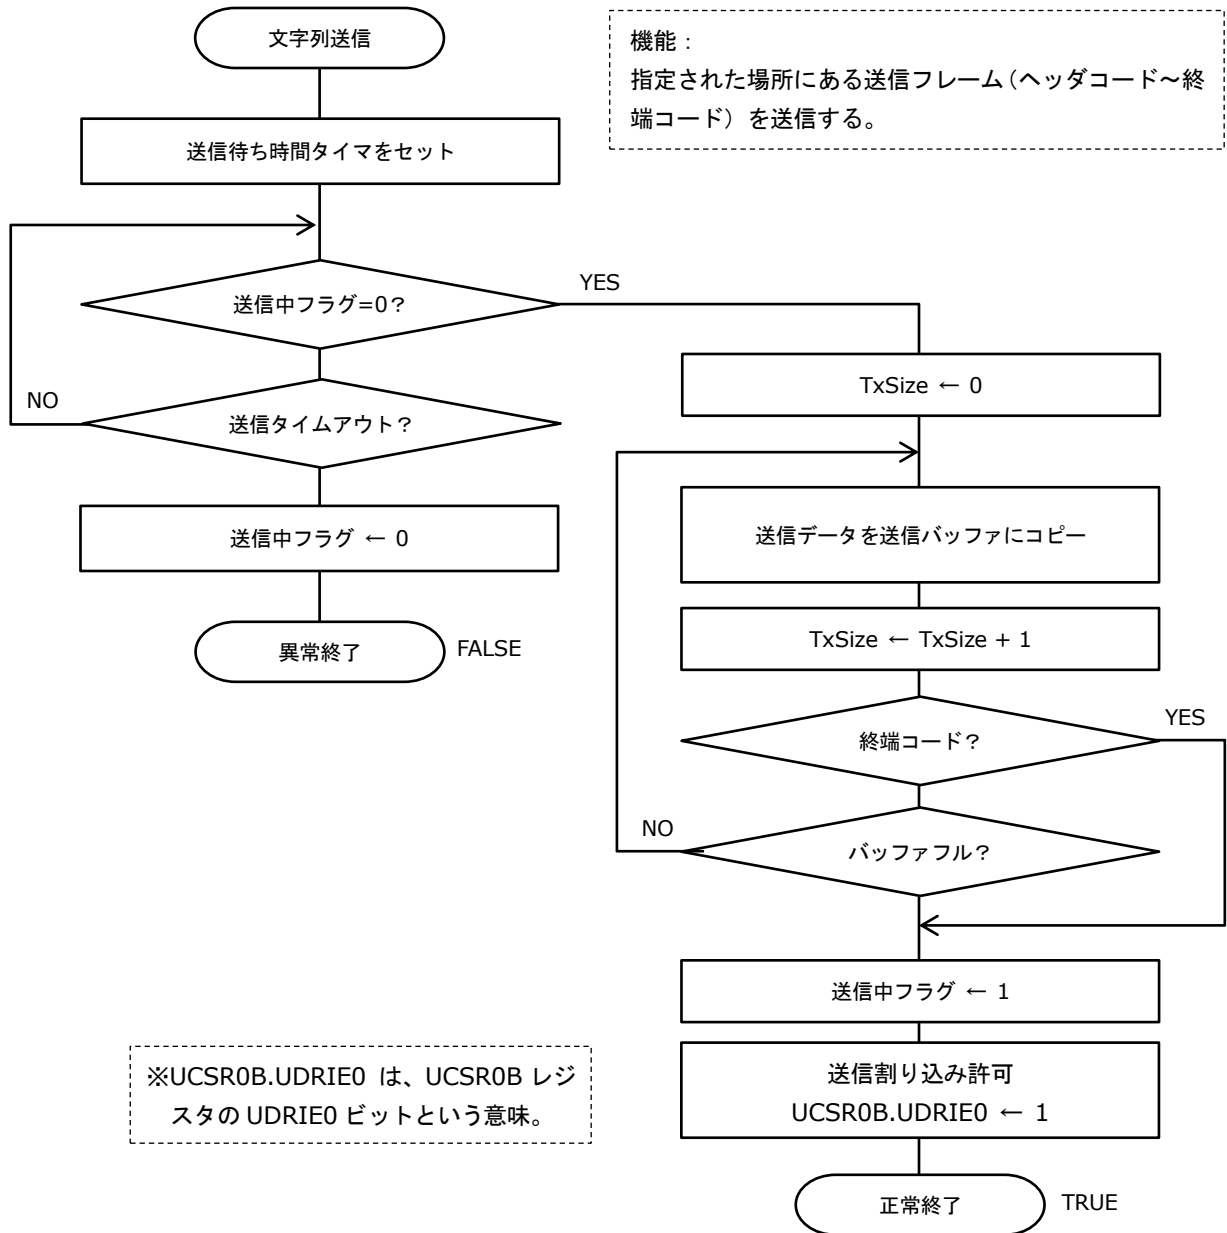

受信バッファに1バイト以上の
受信データがあるか調べる

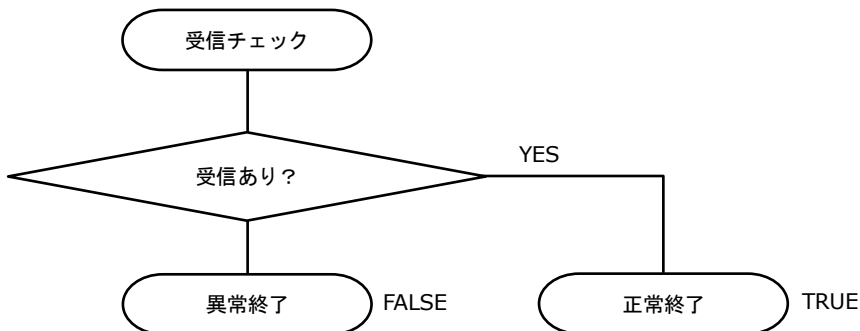

ASCII 文字列受信

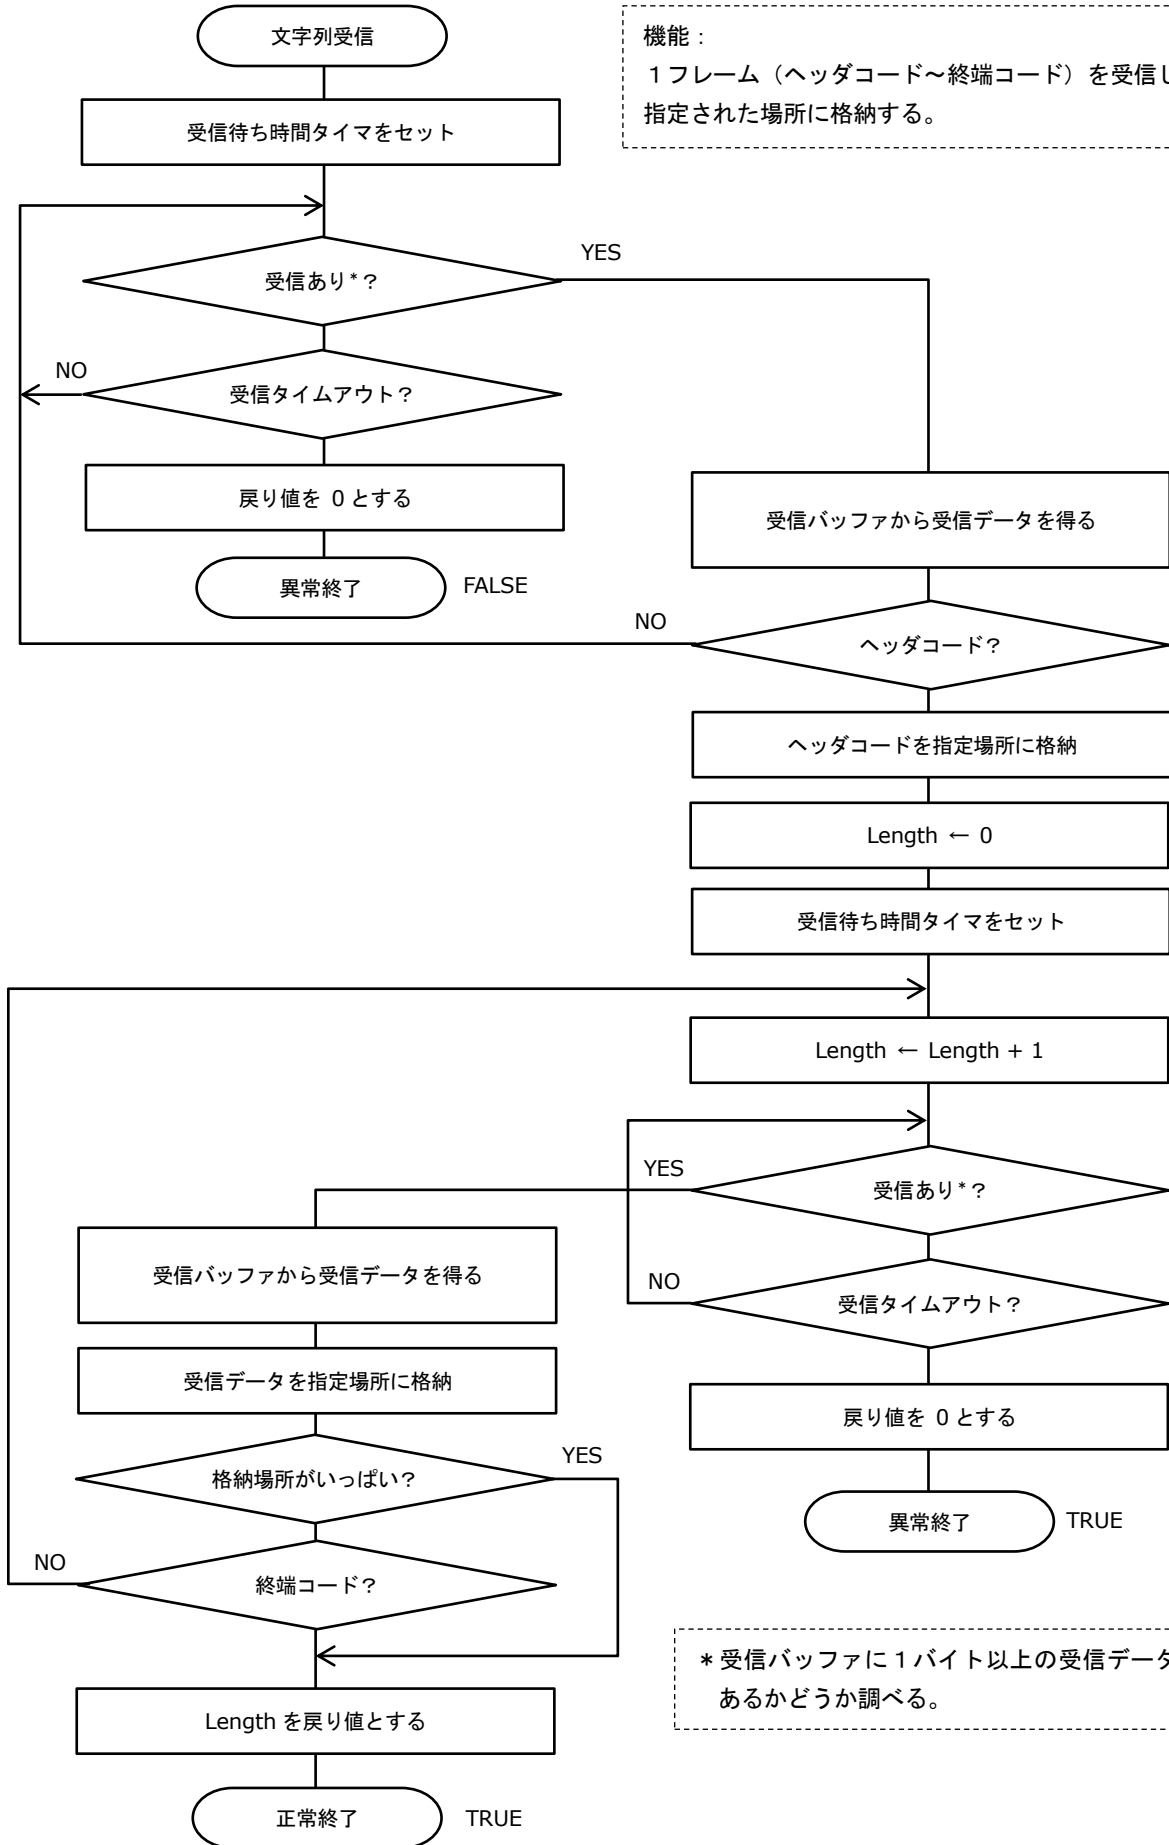

機能：
1フレーム（ヘッダコード～端末コード）を受信し、
指定された場所に格納する。

* 受信バッファに1バイト以上の受信データがあるかどうか調べる。